




HLSA7-850/3+0 기술데이터

Model		HLSA7-850*
전기적 특성		850/3+0
최대 연속 사용 전압	Uc	880V
임펄스 방전 전류 (10/350μs)	Iimp	21kA
최대 방전 전류 (8/20μs)	I _{max}	150kA
전압 보호 레벨	Up	<3.3kV
응답 시간	t _A (L/N-PE)	<25ns
기계적 특성		
온도범위		-40℃~+70℃
설치 방법		DIN rail 35mm
외함 보호등급		IP20
외함 재질		Polyamid PA6, UL 94 V-0
접속도체단면적		≤25 mm ² (solid) / ≤16 mm ² (wire)
원격 감시 접점		Yes(Optional)
접점정격		AC 250V/1.5A, DC 250V/0.1A

외형도

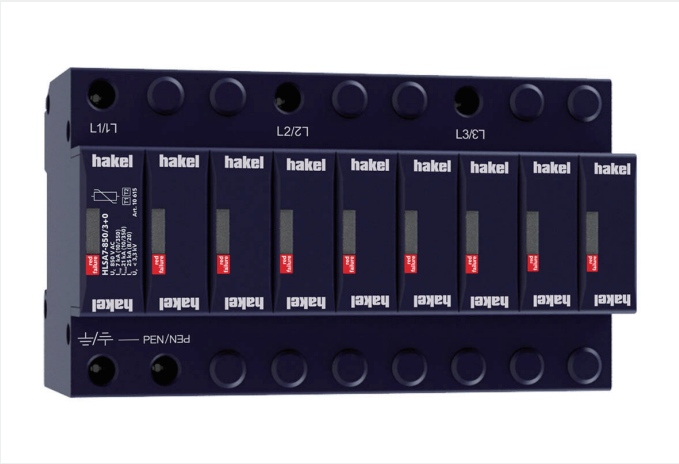