




STCC-2CP 기술데이터

Model		STCC-2CP
전기적 특성 (전원용) 		
최대 연속 사용 전압	Uc	AC 275V(L-N) / AC 255V(N-PE)
최대 방전 전류 (8/20μs)	I _{max}	40kA
전압 보호 레벨	Up	<1.5kV
응답 시간	t _A	<25ns(L-N) / <100ns(N-PE)
교체 표시		Power(Green)/ Fault(Red)
전기적 특성 (통신용)		
최대 연속 사용 전압	Uc	DC 50V
정격 전류	I _L	1A
서지 용량		20kA
전압 보호 레벨	Up	≤300V
전송 속도		<250MHz (Class E)
응답 시간	t _A	<1ns
기계적 특성		
온도범위		-40℃~+80℃
외함 보호등급		IP20
설치 방법		4XM4 Bolt
외함 재질	전원용 :	Thermoplastic: extinguishing degree UL94 V-0
	통신용 :	Thermoplastic ; extinguishing degree UL 94 V-0 + Steel
접속도체단면적		전원용 : >6mm ² / 통신용 : utp, ftp, stp cable

외형도

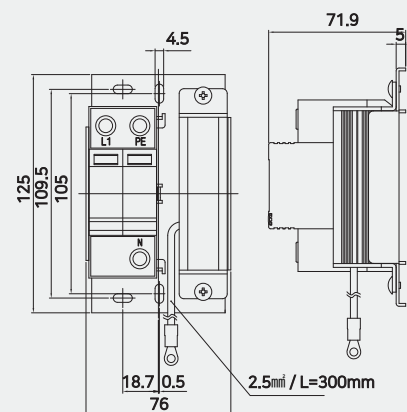

설치도

