





Products



Size

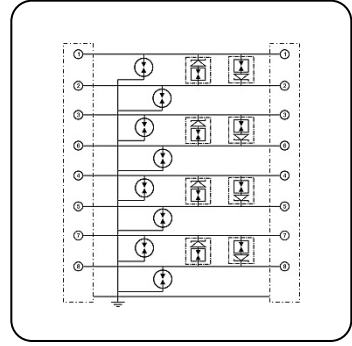

Principle

Description

Cat-6 타입 라인 낙뢰 보호기: LPZ 2-3 및 후속 서지 보호 구역에 설치되며, 1000/1000 BASE-T 및 10G 802.3 컴퓨터 네트워크 정보 시스템에 적용됩니다.

Features

- 독립형 금속 본체: 외부 전자기 간섭에 대한 저항력이 우수합니다.
- DIN 35mm 레일 장착 지원: 측면으로 자유로운 확장이 가능합니다.
- 독자적인 간섭 방지 배선 설계: 10G 네트워크 통신 규격을 완벽하게 충족합니다.
- 단일 스테이지 교에너지 소자 병렬 보호: 잔류 전압을 최소화하여 장비를 안전하게 보호합니다.

Parameter

Standards	IEC 61643-21	
Models	SX-10G	SX-10G/POE
Parameter		
정격 동작 전압 U _n	5Vdc	48Vdc
최대 연속 사용 전압 U _c	6Vdc	60Vdc
X-X Shock rating C2/C1	4kV/2kA	1kV/0.5kA
X-C Shock rating C2	4kV/2kA	4kV/2kA
X-X, X-C Shock rating B2	4kV(10/700μs)	4kV(10/700μs)
X-X U _p @C2/C1	≤25V	≤25V
X-C U _p @C2	≤500V	≤500V
X-X U _p @B2	≤20V	≤15V
X-C U _p @B2	≤300V	≤300V
응답 시간 t _A	1ns	1ns
최대 전송 속도 V _s	10G bit/s	10G bit/s
부하 전류	1A	1A
보호 라인	1-2、3-6、4-5、7-8	
Warning message		
알람 및 고장 표시	신호 차단 시 표시	
Mechanical parameters		
설치 방식	DIN Rail 35mm	
제품 크기	53mmx57mmx25mm	
외관 재질	Aluminum alloy	
Working Environment		
설치 장소	Indoor	
외관 보호 등급	IP20	
온도	-40℃...+80℃	
습도	Relative humidity≤95%	