




SPV 1500V-CD 기술데이터

| Model           |                  | SPV 1500V-CD                                  |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 전기적 특성          |                  | 3 pole (+,PE,-)                               |
| 최대 연속 사용 전압     | Uc               | 1500V                                         |
| 공칭 방전 전류 (8/20) | In               | 20kA                                          |
| 최대 방전 전류 (8/20) | I <sub>max</sub> | 50kA                                          |
| 전압 보호 레벨 @ In   | Up               | < 0.4kV                                       |
| 동작 시간           |                  | < 25ns                                        |
| 기계적 특성          |                  |                                               |
| 동작온도범위          |                  | -40 ℃ ~ +80 ℃                                 |
| 설치              |                  | DIN Rail 35mm                                 |
| 보호 등급           |                  | IP 20                                         |
| 외함              |                  | Thermoplastic; extinguishing degree UL 94 V-0 |
| 접속도체의 단면적       |                  | ≥ 6mm <sup>2</sup>                            |

외형도

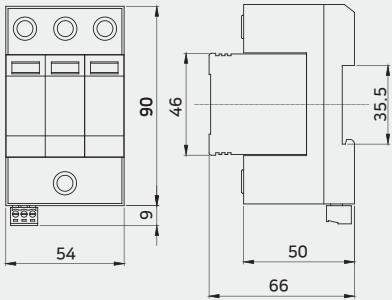

내부 회로도

